

7.



Az átforgatás során az elpárolgott nedvességet pótoljuk. A 40%-os nedvességtartalom a minimum ahhoz, hogy a komposztálódás folyamatos legyen. Ezt egyszerű marokpróbával ellenőrizzük. Ha a markunkban összeszorított komposztból víz jön ki, akkor sok a nedvesség, ha összetapadva marad, de nem ereszt vizet, az kb. a 40%, ha széthullik a markunkban mikor kinyitjuk akkor alacsony a nedvességtartalma. Mint a kinyomott szivacs, olyannak kell lennie állandóan.

8.



Többszöri átrakással, jó nedvesítéssel elérjük, hogy fél év alatt kész komposztot kapjunk.

Ezt rostáljuk. Az átszitált komposztot 3:1 arányban keverjük össze termőfölddel. A keveréket tehetjük ültetőgödörbe a növények gyökeréhez, vagy szórhatjuk mulcsként a fák törzséhez vagy a növények szára köré.

A rostán fennmaradt nagyobb darabok vissza kerülhetnek a következő komposztunkba oltóanyagként.

A legegyszerűbb avarkezelés igazából az lenne, ha a levélaprítékot a fák törzse köré húznánk, és rendszeres nedvesítés mellett hagynánk elkorhadni, ahogy az a természetben is történik.

KOMPOSZTÁLJUNK FALEVELET!

A kertekben a legnagyobb térfogatban a hullott levél, az avar képződik. Komposztálással egyszerűen jó minőségű humusszá alakítható.

1.




A lehullott, összegereblyézett, száraz falevelet aprítani kell. Ennek legegyszerűbb módja, ha a fűnyírót többször áttoljuk a lombkupacon.

Háromszori áttolás (aprítás) után az eredeti térfogat körülbelül a harmadára csökken.


.....

2.

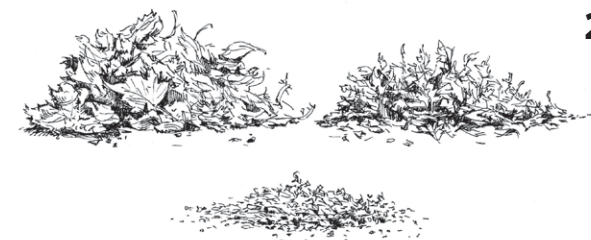

Október végén a levélapríték már magas széntartalmú. A sikeres komposztáláshoz nitrogéntartalmú anyagra is szükség van. Ezt zöldhulladékból (nyírott fű) biztosíthatjuk. Az őszi fű kaszálásból szénát is készíthetünk, amit alapos nedvesítés után használhatunk a komposztkészítéshez. A konyhai hulladék magas nitrogéntartalmú, ez szintén kiváló adalék a levél komposztálásához.


3.

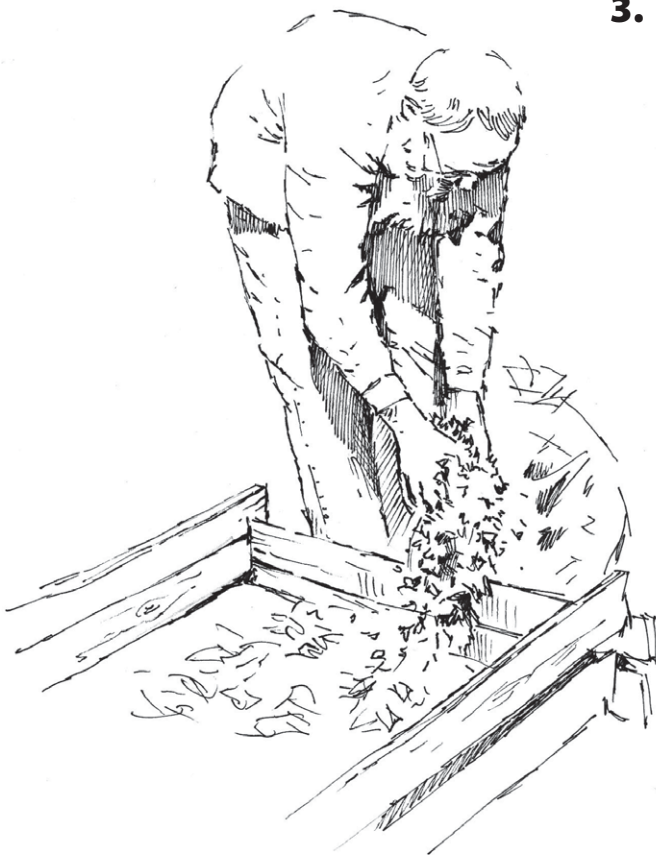

Az összeaprított anyagokkal megrakjuk a keretünket. Az avaraprítékot nedvesíteni kell, közel 40%-nyi víztartalomig. Ez azt jelenti, hogy például 10 kg száraz falevélhez 6-7 liter víz szükséges. Ezt gondosan össze kell keverni. Ehhez adjuk aztán a fűaprítékot.

Rétegezhethetjük is, keverhetjük is a levél- és fűaprítékot. Fontos, hogy ugyanannyit használjunk mindkettőből, vagyis 1:1 arányban keverjük őket.


4.

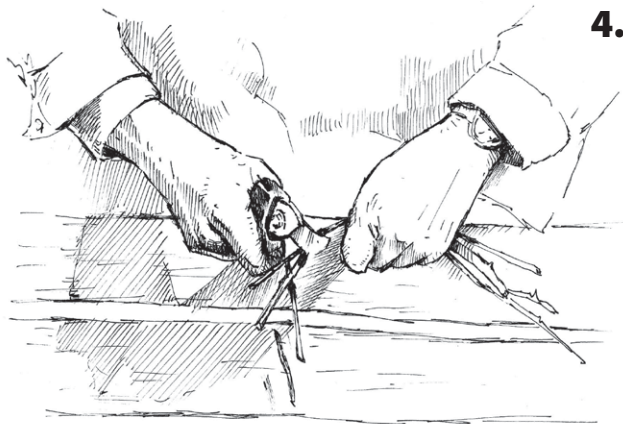

A komposztba érdemes tenni fás növényi szárat, hogy szerkezete legyen, hogy levegőzni tudjon. Az ágakat 3-5 centiméteres darabokra kell aprítani kézzel vagy ágdarálóval. Ennek a mennyisége akár 10-15% is lehet komposztunkban.

.....

5.

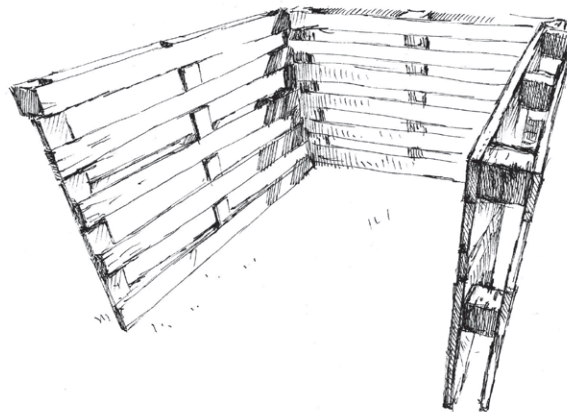

Ahhoz, hogy a komposztunk felmelegedjen, és a bomlási folyamatok megfelelő sebességgel végbemenjenek, legalább 1 köbméternyi térfogatúnak kell lennie, vagyis 1 x 1 x 1 méteres halmot rakunk.

Ennek legegyszerűbb módja, ha raklapokból készítünk komposztalót. Elegendő 3 raklap, ezeket egyszerűen összekötjük, és már rakhatjuk is a halmot.

6.



Célszerű kéthetente esetleg havonta átrakni a komposzthalmot, hogy a belseje levegőzzön. Ilyenkor a keretet egyszerűen odébb tesszük, és vasvillával, laza mozdulattal szórjuk át az anyagot az új helyére úgy, hogy ne tömörítsük.

.....



Kiadta a Gaja Környezetvédő Egyesület 2021-ben.
Nyomda: Premier Nyomda, Budapest
Grafika: Szolnoki Szabolcs
Szöveg: Varga Gábor